




SMX-10 STEREOMIKROFON ANVÄNDARMANUAL

Tack för att ni köpt mikrofonen SMX-10 från Azden. Mikrofonen SMX-10 är utvecklad för hög kvalitets stereo ljudupptagning till video.

Batteri:

Skruva upp nedre delen av mikrofonen genom att skriva skalet moturs. Sätt in ett AAA batteri i hållaren. Kolla polariteten från hållarens botten. Sätt tillbaka skalet och skruva medurs för att spänna till. Spänn dock inte för hårt, det kan skada gångorna.

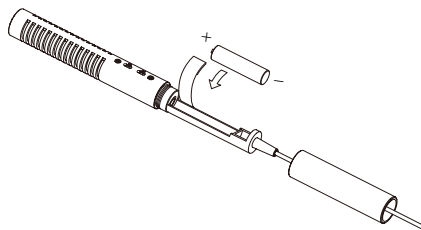

Plug-in ström:

SMX-10 kan även fungera på ström som kommer från videokameran sk. Plug-in ström. I det fallet är det inte nödvändigt med ett batteri. För att erhålla bästa resultat lönar det sig ändå att använda ett färskt batteri i mikrofonen.

Hållaren till mikrofonen:

Sätt in bakre delen av mikrofonen i hållaren. Skjut hållaren på kamerafästet på kameran och fäst med hjulet tills tajt. Skruva ändå inte för hårt för att inte skada gångorna.

Vindbrusmuff:

Skjut vindbrusmuffen över främre delen av mikrofonen och täck över alla slitsar i röret.

Mikrofonkabel:


Koppla in mikrofonens sladd i "Ext Mic" ingången på kameran.


Strömbrytare:

Sätt strömbrytaren i läge "ON" för vanlig funktion när du använder batteri.

Sätt brytaren i läge "OFF" för att hindra batteriet att urladdas eller för att använda mikrofonen med plug-in ström. OBS: SMX-10 kommer att fortsätta fungera även när strömbrytaren är i läge "OFF" och/eller batteriet inte är installerat ifall kameran är påslagen och förser mikrofonen med ström.

Brytare för high-pass filter:

 Koppla till high-pass filtret genom att skjuta brytaren i läget "ON", då reduceras lågfrekventa ljud och tal blir tydligare.


 Koppla från high-pass filtret genom att skjuta brytaren i läget "OFF" för att få ett jämt ljud och maximalt med bas.



SPECIFIKATIONER

Typ:	Stereo Elektret kondensatormikrofon
Känslighet:	-40dB (vid 1kHz 1V/Pa)
Frekvenssvar:	100 – 20000Hz
Utgångsimpedans:	1,5kohm (vid 1kHz)
Strömkälla:	ett 1.5V AAA batteri
Max. ljudtryck:	100dB
Signal till brus förhållande:	Mer än 60 dB
Utgång:	spiral sladd med 3,5mm plugg

POLÄRT SVAR

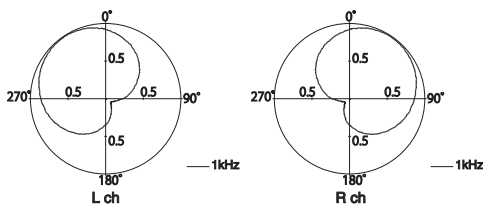

Registrera dig för din 2 års garanti

Gratulerar valet av SMX-10 Stereo mikrofonen. Mikrofonen SMX-10 har en begränsad garanti om två (2) år från första inköpsdatum av slutanvändaren. Registrering krävs för att garantin ska gälla. Du kan registrera garantin när som helst under två år efter inköpet. För att registrera produkten, var då vänlig och gör det på sidan warranty.azden.com.

Två års begränsad garanti från Azden

Azden Corporation garanterar, för köparen som först har köpt produkten att produkten av märket Azden är fri från fel i material och tillverkning. Azdens enda åtagande under garantitiden ska vara att erbjuda kostnadsfri reparation eller utbyte (helt enligt Azdens eget gottfinnande) av produkten inom två (2) år från verifierat inköpsdatum. Som verifikation av inköpsdatum krävs ett kvitto samt registrering på webbplatsen. Detta för att få tillgång till garantiservice under denna två (2) års begränsade garanti. Såvida det är i enlighet med gällande lagstiftning ingår inte frakten till och från Azdens reparatör i denna garanti.

Denna garanti är den enda och uttryckliga garanti som ges med avseende på produkten och alla andra garantier, uttalade eller underförstådda, är härmed exkluderade. Varken Azden, eller dess återförsäljare som säljer denna produkt, är ansvariga för skador som orsakas indirekt, av tillfälliga orsaker eller som följer av dessa.

Garantin förlängs inte på grund av någon defekt, felfunktion eller fel orsakat av felaktig användning, åverkan, olycksfall, ingripande av gud, felaktig fastsättning, modifiering utan tillåtelse, tillkopplande av produkten till sådan utrustning den inte är ämnad för eller att utrustningen som den är tillkopplad till fungerar felaktigt.

För detaljerade uppgifter gällande garantiavtalet kan läsas på www.azden.com/warranty

AZDEN CORPORATION

Head Office:

1-12-17 Kamirenjaku Mitaka-shi, Tokyo, 181-8533 Japan
Tel: +81-1-422-55-5115 • Fax: +81-422-55-0131
email: sales@azden.co.jp • www.azden.co.jp

USA Office:

200 Valley Rd, Suite 101, Mt. Arlington, NJ 07856
TEL: +1 973-810-3070 • FAX: +1 973-810-3076
e-mail: sales@azden.com • www.azden.com